


極限まで 洗練

THE REBORN LIGHT smart mini

THE REBORN LIGHT smart の技術を継承し、
コストを抑えながら高い実用性を実現!!

より幅広いお客様にEVバッテリーの価値を
お届け出来るようになりました。

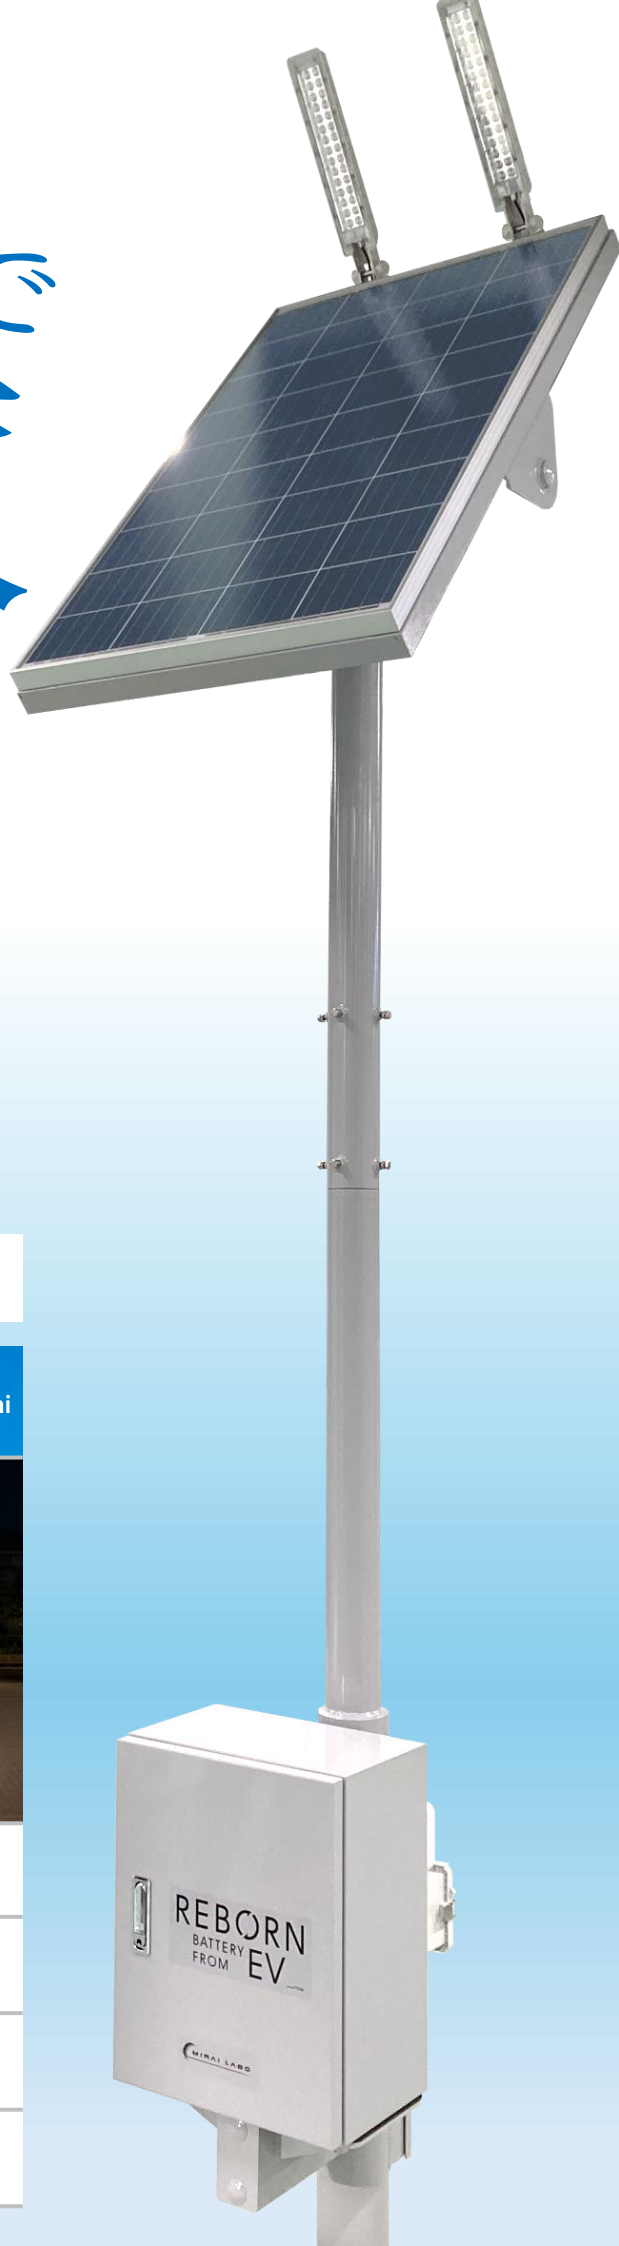

THE REBORN LIGHT シリーズ 基本仕様比較

製品名称	THE REBORN LIGHT smart	THE REBORN LIGHT smart mini
製品画像		
LED	4灯	2灯
AC出力	○	—
DC出力	○	△
USB出力	Type-A, Type-C	Type-A

製品名称	THE REBORN LIGHT smart	THE REBORN LIGHT smart mini
図面		
照度分布図	LED灯 取付高さ 100 lx 片側約3.4m 50.0 lx 片側約4m 25.0 lx 10.0 lx 5.0 lx 1.0 lx 0.5 lx 0.25 lx LED灯 角度 90度 照度分布図は上記の図面設定による一例です。 本製品はLED灯の角度および設置位置を調整できるため、設置環境に合わせた最適な照射が可能です。	LED灯 取付高さ 100 lx 約4m 50.0 lx 25.0 lx 10.0 lx 5.0 lx 1.0 lx 0.5 lx 0.25 lx LED灯 角度 90度 照度分布図は上記の図面設定による一例です。 本製品はLED灯の角度および設置位置を調整できるため、設置環境に合わせた最適な照射が可能です。
遠隔監視	○	○
バッテリー	日産リーフ GEN3	日産リーフ GEN2
蓄電池容量	約 3 kWh	約 1.2 kWh
発電容量	300 W	150 W
高さ	約 3,990 mm	約 3,990 mm
使用温度範囲	-10℃～50℃	-10℃～50℃
塗装色	グレー	グレー
機能	照明,スマホ充電,非常用電源	照明,スマホ充電
連携デバイス	音響機器,電子ペーパー,Wi-Fi SPOT 低軌道衛星,監視カメラ,センサー	監視カメラ
導入効果	脱炭素,レジリエンス,スマート化,BCP, 防犯対策,防災,減災,不法投棄対策, 安全対策,害獣対策,テロ対策,暑さ対策,イベント	脱炭素,レジリエンス,BCP, 防犯対策,防災,減災,不法投棄対策, 安全対策,テロ対策,コスト削減

